


## Система обозначения модулей типа МВМ

М ВМ 5 – К М У

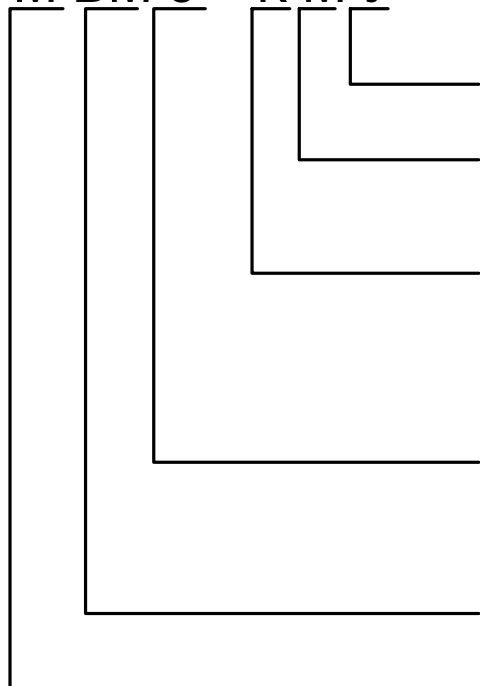

Усиленный корпус

Диапазон рабочей температуры корпуса

М – минус 60°С ... +85°С

Напряжение сети

К – 115 В (400 Гц)

С – 220 В (50 Гц)

Тип корпуса

М5 – 72,5×52,5×12,7 (84,5×52,5×12,7 для исполнения У)

М6 – 95×67,5×12,7 (107×67,5×12,7 для исполнения У)

М7 – 110×84×12,7 (122×84×12,7 для исполнения У)

Модуль выпрямительный малогабаритный

Модульное исполнение