


Система обозначения модулей типа МДМ

М Д М 120 – 2 В 12 12 Л У П Р

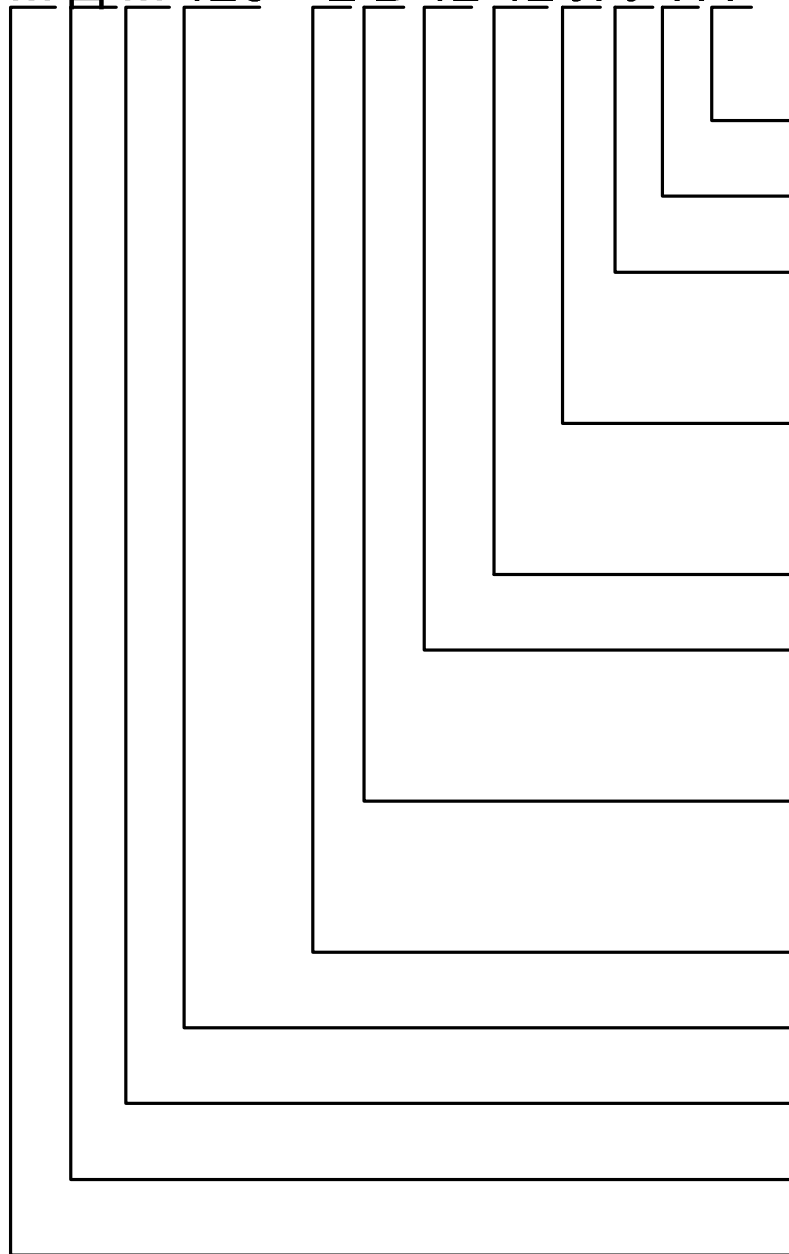

Расширенные функции

Конструктивное исполнение
с уменьшенными размерами

Усиленный корпус

Диапазон рабочей температуры корпуса

Л – минус 40°С ... +70°С

М – минус 60°С ... +85°С

Т – минус 60°С ... +105°С

Выходное напряжение канала 2, В

Выходное напряжений канала 1, В

Входное напряжение

А – 12 В (10,5 ... 15 В)

В – 27 В (17 ... 36 В)

Д – 60 В (36 ... 72 В)

Количество каналов

Номинальная выходная мощность, Вт

Тип корпуса – серия «Мираж»

Класс преобразования – постоянное
напряжение в постоянное напряжения

Модульное исполнение